uvex C500

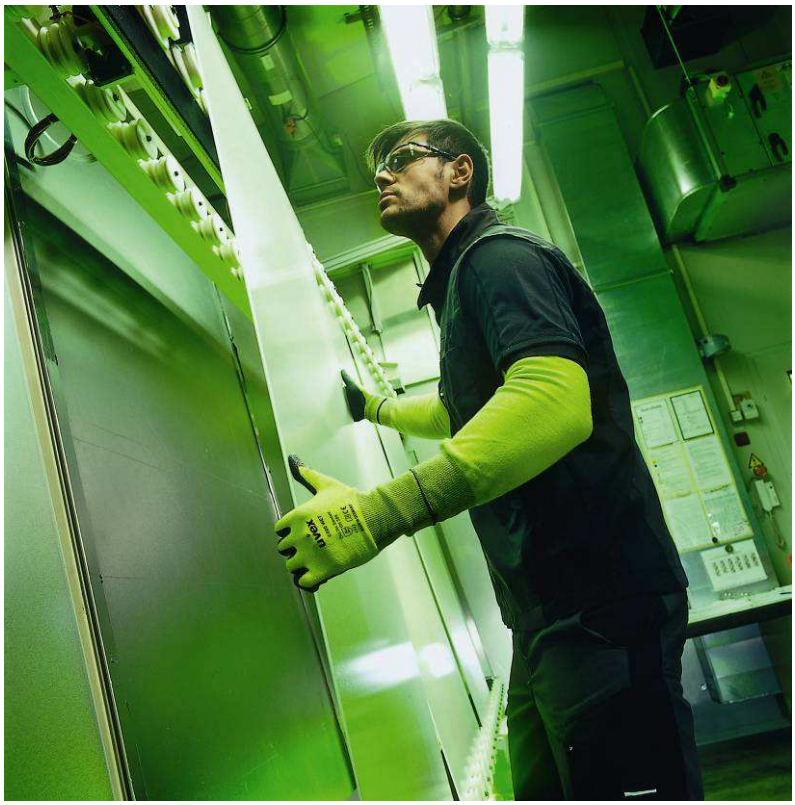

MADE IN GERMANY

LES POINTS FORTS

- Grâce à un nouveau concept de fabrication ***« Bamboo Twinflex tehnologie »*** le gant C500 garantit au porteur une remarquable protection à la coupure à l'abrasion, un confort inégalé et une excellente préhension.
- Résistance à la coupure **niveau 5**
- **L'enduction élastomère (HPE)** apporte une excellente résistance à l'abrasion et une bonne adhérence.
- **Fibre de BAMBOU**
- **Excellente respirabilité**
- **Polyvalence d'utilisation grâce aux différents types d'enduction**
- **Garanti sans DMF & sans silicone**

Description

Normes	EN 388
Utilisation	Poste de travail nécessitant une haute résistance à la coupure et une bonne dextérité
Conditionnement	Sachet : 10 paires / Carton : 100 paires
Lieu de fabrication	Allemagne

Secteurs d'activités

- Aéronautique
- Emboutissage
- Centre de Tri
- Industrie mécanique
- Industrie du verre
- Fournisseurs d'énergie
- Automobile
- Transport

Versions disponibles

45 4 2	Article : Référence : EN 388 : Tailles : Cdt : Longueur : Modèle : Doublure : Revêtement : Couleur : Résistance :	**uvex C500 wet plus** 700 00 77 4.5.4.2 7 .8.9.10 100 Paires Approx 27 cm Gants 5 doigts, poignet tricot, enduction paume et partielle sur le dos Bambou-Viscose/Dyneema/Fibre de verre/Polyamide Elastomère Haute performance (HPE) Citron vert/Anthracite *Huiles, Graisses*
45 4 2	Article : Référence : EN 388 : Tailles : Cdt : Longueur : Modèle : Doublure : Revêtement : Couleur : Résistance :	**uvex C500 wet** 700 00 74 4.5.4.2 7 .8.9.10 100 Paires Approx 27 cm Gants 5 doigts , poignet tricot, enduction paume et bout des doigts Bambou-Viscose/Dyneema/Fibre de verre/Polyamide Elastomère Haute performance (HPE) Citron vert/Anthracite *Huiles, Graisses*
45 4 2	Article : Référence : EN 388 : Tailles : Cdt : Longueur : Modèle : Doublure : Revêtement : Couleur : Résistance :	**uvex C500 foam** 700 00 73 4.5.4.2 7 .8.9.10 100 Paires Approx 27 cm Gants 5 doigts, poignet tricot, enduction paume et bouts des doigts Bambou-Viscose/Dyneema/Fibre de verre/Polyamide Elastomère Haute performance (HPE) Citron vert/Anthracite *Milieux secs ou légèrement humide*

2 54X	Article : Référence : EN 388 : Tailles : Cdt : Longueur : Modèle : Doublure : Couleur : Résistance :	**uvex C500 liner** 700 00 78 2.5.4.X 7 .8.9.10 100 Paires Approx 27 cm Gants 5 doigts, poignet tricot Bambou-Viscose/Dyneema/Fibre de verre/Polyamide Citron vert/Anthracite *Milieu sec*
254X	Article : Référence : EN 388 : Taille : Cdt : Longueur : Modèle : Doublure : Couleur : Revêtement : Résistance :	**uvex C500 dry** 700 00 80 2.5.4.X 7.8.9.10 100 Paires Approx 27 cm Gants 5 doigts, poignet tricot Bambou-Viscose/Dyneema/Fibre de verre/Polyamide Citron vert/Anthracite Picot en vinyle Haute performance *Milieu sec*
4542	Article : Référence : EN 388 : Tailles : Cdt : Longueur : Modèle : Doublure : Couleur : Revêtement : Résistance :	**uvex C500 pure** 700 01 05 4.5.4.2 7.8.9.10 100 paires Approx 27 cm Gants 5 doigts, poignet tricot Bambou-Viscose/Dyneema/Fibre de verre/Polyamide Citron vert/Anthracite Mousse aqua polymère respirante *Milieu sec & légèrement humide* pure standard
254X	Article : Référence : EN 388 : Tailles : Cdt : Longueur : Modèle : Doublure : Couleur : Résistance :	**uvex C500 sleeve** 700 00 81 2.5.4.X Unique La manchette Approx 40 cm Manchette Bambou-Viscose/Dyneema/Fibre de verre/Polyamide Citron vert/Anthracite *Milieu sec*

	CARACTERISTIQUES / AVANTAGES	BENEFICES
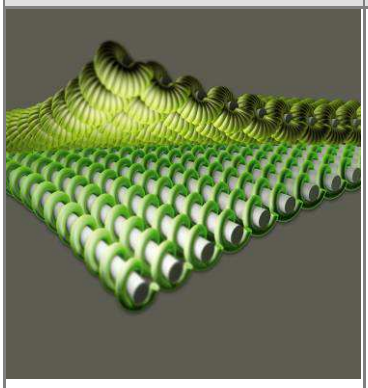	Grâce à un nouveau concept de fabrication ***« Bamboo Twinflex Technologie »*** le gant C500 garantit au porteur une remarquable protection à la coupure à l'abrasion, un confort inégalé et une excellente préhension.	➢ confort optimal ➢ Sécurité accrue ➢ Excellente préhension
	Enduction Elastomère Haute Performance (HPE) **Version Wet/Wet Plus :** Imperméable aux liquides pour une utilisation en milieux humides et huileux. **Version Foam :** Mousse Softgrip Elastomère HPE garantit plus d'adhérence en milieux secs ou légèrement huileux.	➢ Haute résistance à l'abrasion ➢ Durée de vie allongée ➢ Adhérence supérieure
CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 S02-0648 Hohenstein	Le système **OKOTEX** garantit que les textiles testés et certifiés respectent les seuils réglementaires de substances pouvant nuire à la santé. Ce label vise à garantir un produit exempt de substances indésirables (notamment les colorants azoïques, formaldéhyde, pentachlorophénol).	➢ Confort supérieur ➢ Tolérance dermatologique ➢ Solidité du coton
climazone	Uvex a étudié le problème du climat corporel sur toute la gamme 500 et présente avec Uvex Climazone un vaste concept pour tous les domaines d'activités et milieux de travail.	➢ Réduction de la sudation ➢ Confort supérieur lors de port prolongé ➢ Respirabilité
	Une forme totalement nouvelle, ergonomique, dictée par la nature. La technologie Flat-Ergo Uvex. Doigts des gants de forme anatomique.	➢ Confort ➢ Dexterité ➢ Excellente préhension

uvex

Gants de protection

Normes et marquages

Contre les risques mécaniques

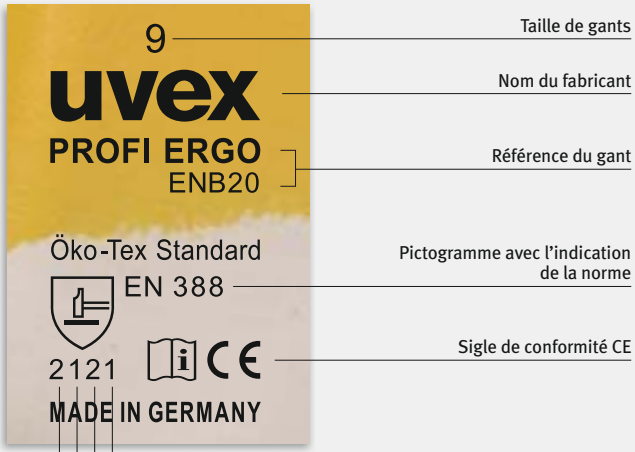

Contrôle		Résistance à l'abrasion (Nombre de cycles)	Résistance à la coupure (Facteur)	Résistance supplémentaire à la dechirure en N	Force de perforation en N
Niveau de performance	1	100	1,2	10	20
	2	500	2,5	25	60
	3	2000	5,0	50	100
	4	8000	10,0	75	150
	5	–	20,0	–	–

Contre les risques chimiques

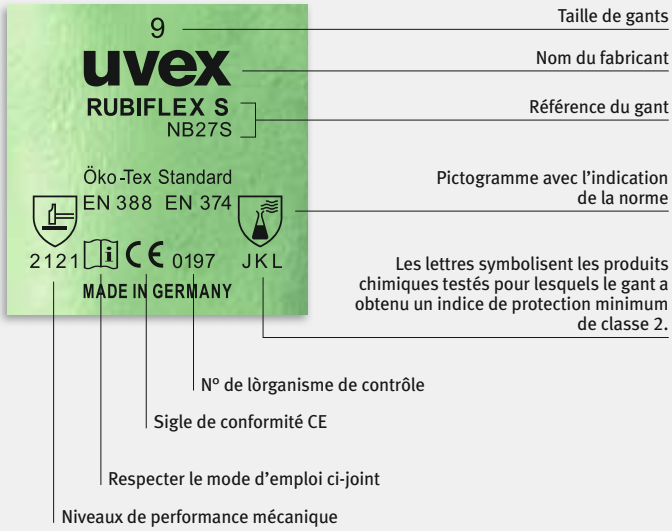
9
uvex
RUBIFLEX S
NB27S
Öko-Tex Standard
EN 388 EN 374
2121 CE 0197 JKL
MADE IN GERMANY
Taille de gants
Nom du fabricant
Référence du gant
Pictogramme avec l'indication de la norme
Les lettres symbolisent les produits chimiques testés pour lesquels le gant a obtenu un indice de protection minimum de classe 2.
N° de lòrganisme de contrôle
Sigle de conformité CE
Respecter le mode d'emploi ci-joint
Niveaux de performance mécanique

La perméation
La perméation mesure la pénétration des molécules dans le matériau du gant de protection. La durée nécessaire aux produits chimiques pour cette pénétration est indiquée sous forme d'un indice de protection conforme à EN 374.
La durée effective de la protection sur le poste de travail peut considérablement diverger de cet indice de protection. Votre conseiller uvex vous conseille volontiers !

Temps de pénétration mesuré	Indice de protection
> 10 min	Classe 1
> 30 min	Classe 2
> 60 min	Classe 3
> 120 min	Classe 4
> 240 min	Classe 5
> 480 min	Classe 6

EN 388 – Risques mécaniques

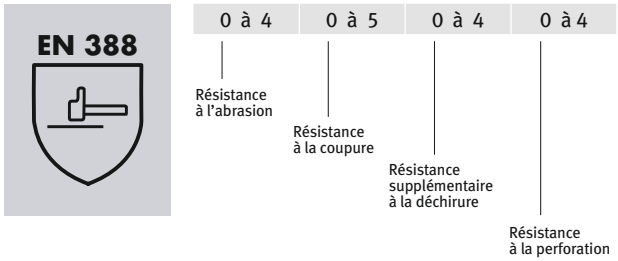

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 407 – Chaleur et feu

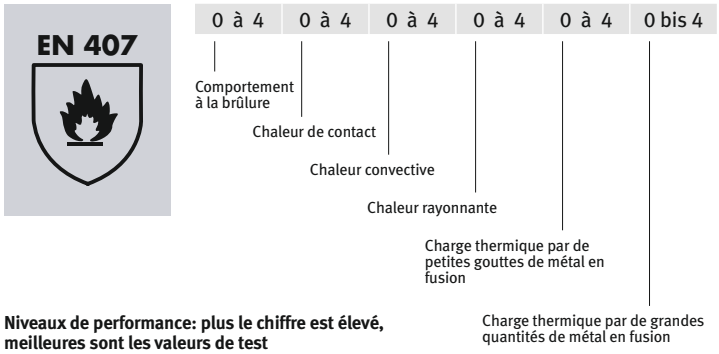

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 374 (1-3) – Risques chimiques

Code lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichloorméthane
E	Carbone disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamide
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40 %
L	Acide sulfurique 96 %

Ce pictogramme signifie : résistance à la pénétration du gant de protection mais faible protection contre les produits chimiques.



Veuillez suivre les consignes d'utilisation ci-jointes!

Un gant est déclaré résistant aux produits chimiques quand le niveau de performance est au min. de 2 à l'essai de perméation (c.à.d. > 30 min.) pour au moins 3 produits chimiques listés.